

Antipanik Riegel-Fallenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- 1-tourig
- 9 mm Drückernuss
- Flachstulp, INOX
- Falle und Riegel vernickelt
- Inklusive Dübelplatte und Befestigungsmaterial

Ausführung:

- Panikfunktion „E“

Zulassung / Hinweise:



Bei 2-flg. Türen ist nur eine Teilpanikfunktion am Gangflügel möglich!
Beschreibung der Panikfunktionen – siehe „Planungsgrundlagen“.
Wartungsempfehlung Antipanik-Schlösser siehe Planungsgrundlagen-Hinweise zu Antipanik-Türen

Gesondert bestellen:

- Schließplatte oder E-Öffner
- Falleneinlauteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette

Beschlag innen:

Türdrücker oder Drückergriff (EN 179)
Stangengriff oder Druckstange (EN 1125)

Beschlag außen:

Türgriff (Panikfunktion „E“)

Geprüft nach DIN 18251
Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 3

Mit Panikfunktion „E“
With panic function „E“

Panic latch and bolt lock

Can be used in Schüco ADS with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Single-throw
- 9 mm spindle
- Flat face plate, INOX
- Latch and bolt, nickel-plated
- Includes anchor plate and fixings

Version:

- Panic function „E“

Approval / notes:



For double-leaf doors, only a partial panic function is possible on the access leaf.
For a description of the panic functions, see “Design guidelines”.
For maintenance recommendation for panic locks, see planning guidelines for panic doors

Order separately:

- Strike plate or electric strike
- Latch striker for outward-opening doors
- Profile cylinder and rosette


Internal fittings:

Door handle or push handle (EN 179)
Push bar or touch bar (EN 1125)

External fittings:

Door pull (Panic function „E“)

Tested in accordance with DIN 18251,
corrosion resistance in accordance with DIN EN 1670 class 3

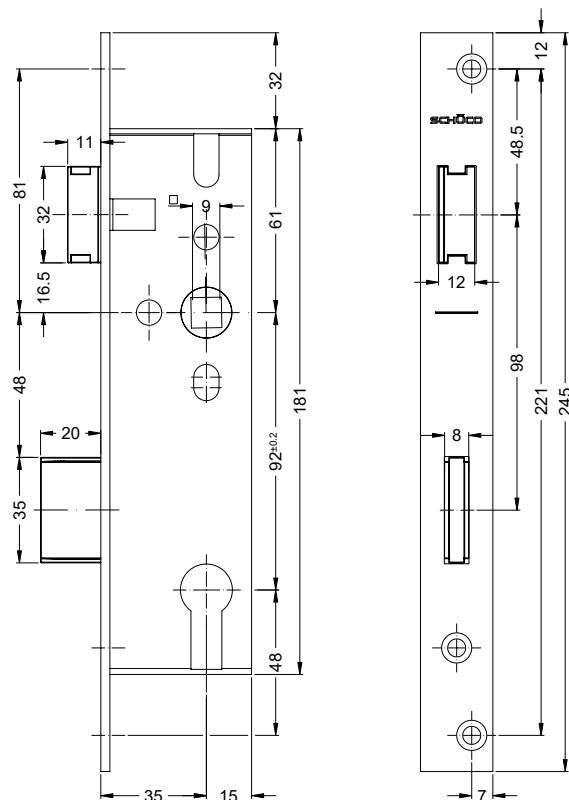

Dornmaß Backset mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
		LS	RS	LS	RS		
35,0	E	241 258	241 257	241 257	241 258	-	1

Schließplatten Strike plates	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Feststehend Fixed	239 355		239 355		①	1
Einstellbar Adjustable	239 519	239 520	239 521	239 522	① ②	10

① Für Riegelabfrage, Riegelschaltkontakt Art.-Nr. 262 626 bestellen

② Passende Fallenanlage 240 721 gesondert bestellen.

For bolt monitoring, order lock contact switch Art. No. 262 626

Order matching latch keep 240 721 separately.

Radientüröffner Radius strike	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Für Schüco ADS For Schüco ADS	239 545	239 546	239 547	239 548	3	1
	239 544		239 544			1
Für Drehtürantriebe For side-hung door drives	239 779		239 780			1
	239 781		239 781			1
Für einstellbare Schließplatte For adjustable strike plate	239 544		239 544			1

③ Technische Daten siehe „E-Öffner, Schließplatten und Treibriegelschlösser“!

For technical data, see “Electric strikes, strike plates and shoot bolt locks”.